

**300/500 кг**

грузоподъемность



2-ух местная платформа

**SKYER**

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
САМОХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ
ВЕДОМЫЙ ПОДЪЕМНИК**

серия


SPF

ФИЛОСОФИЯ SKYER

БЕЗОПАСНОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

В основе нашей философии лежит предоставление разумных решений соразмерно реальным потребностям и возможностям бизнеса клиента, где первостепенно достижение оптимального сочетания таких параметров, как надёжность, функциональность, безопасность и цена.

С момента своего создания мы реализуем Программу Безопасности, что выражается в повышенной эргономичности техники и ее дружелюбности к окружающей среде. Каждый день мы стремимся улучшать свою экспертизу в области разработки погрузочно-разгрузочного оборудования

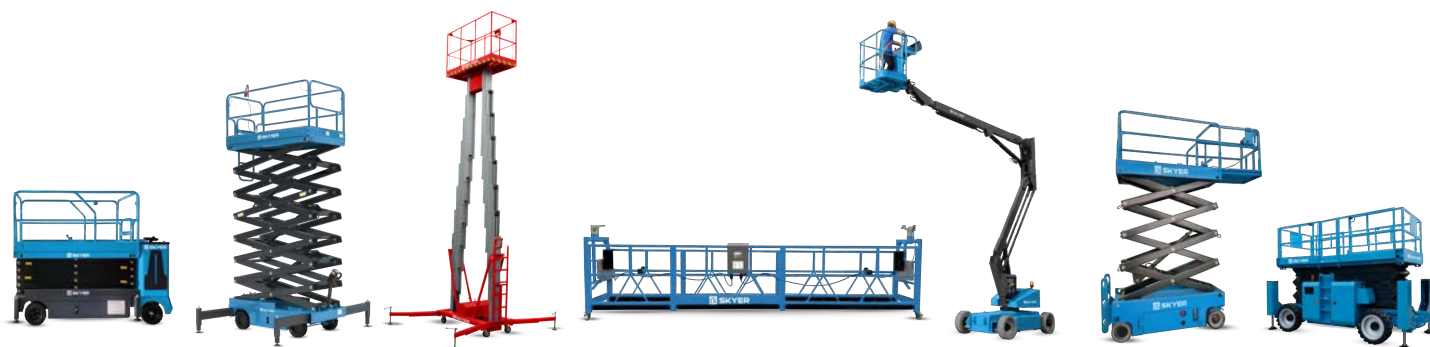

БРЕНД SKYER представлен в большом количестве городов благодаря своей высококачественной и надежной подъемной технике, отвечающей требованиям и нуждам клиентов.





САМОХОДНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НОЖНИЧНЫЙ ВЕДОМЫЙ ПОДЪЕМНИК **SPF**

КОМФОРТ

- Счетчик моточасов
- Четыре аутригера обеспечивают высокую устойчивость в работе подъемника
- Пузырьковый уровень горизонта
- Дублирующий пульт управления
- Перемещение подъемника осуществляется с помощью ручки управления
- Наличие кнопки «черепаший ход»
- Небольшие габариты, удобно управлять в узких пространствах
- Специальные транспортировочные захваты для вилочного погрузчика и удобства транспортировки

НАДЕЖНОСТЬ

- Аутригеры обеспечивают надежную фиксацию подъемника на неровной поверхности
- Цельнолитые шины с глубоким протектором обеспечивают высокую проходимость на неровных поверхностях
- В целях предотвращения коррозии все металлические компоненты прошли специальную обработку

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Надежная система аварийного спуска при отключении электроэнергии - с помощью концевых выключателей для блокировки опор, а также системы аварийной остановки двигателя
- Защитные ограждения
- Звуковой сигнал
- Проблесковый маячок

*С функцией электрического передвижения,
не требующего дополнительных усилий*



Съемный пульт управления



Пузырьковый уровень горизонта



Проблесковый маячок со звуковым сигналом



Цельнолитые шины



Кнопка аварийной остановки



АКБ передвижения (в отсеке)



Электроприводная рукоять для транспортировки



Выдвижные аутригеры

**Внешний вид оборудования может отличаться от представленного на изображении*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKYER SPF

Ножничные подъемники SKYER SPF представляют собой производительные и надежные модели строительного оборудования. Особенностью данной серии является наличие электроприводной рукояти, благодаря которой транспортировка подъемника SPF не требует дополнительных физических усилий - с работой справится 1 человек. Подъемники SPF предназначены для работы как в закрытом помещении, так и на открытой местности. Применяются при выполнении коммунальных и монтажных работ, обслуживании систем в торговых центрах и на предприятиях, для сборки систем в концертных и выставочных залах, а также отделки и ремонта производственных помещений, подвешного оборудования и других строительно-монтажных работ.

	SPF0905	SPF1105	SPF1305	SPF1403	SPFP1403
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ					
Грузоподъемность, кг	500	500	500	300	300
Высота подъема, м	7	9	11	12	12.85
Рабочая высота, м	9	11	13	14	14.85
Длина ручки, мм	730	730	730	730	730
Максимально преодолеваемый уклон с грузом, %	10	10	10	10	10
Скорость передвижения с грузом, км/ч	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Максимально преодолеваемый уклон без груза, %	15	15	15	15	15
Скорость передвижения без груза, км/ч	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Высота ограждения, мм	850	850	850	850	850
Дорожный просвет, мм	80	80	80	80	80
Диаметр колеса, мм	380	380	380	380	380
Колесная база, м	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02
Скорость подъема, м/мин.	6	6	6	6	6
Скорость движения без груза, км/ч	4	4	4	4	4
Объем гидравлического бака, л	8.5	14	20	17	17
Тип колес	цельнолитые	цельнолитые	цельнолитые	цельнолитые	цельнолитые
ГАБАРИТЫ					
Габариты (без ограждения), мм	2150x1300x2110 (1260)	2240x1300x2240 (1390)	2150x1300x2360 (1510)	2150x1300x2480 (1630)	2150x1300x2480 (1630)
Опорный контур (с выдвинутыми аутригерами), мм	2180 x 2730	2180 x 2730	2180 x 2730	2550 x 2890	2550 x 2890
Размер платформы, мм	2150 x 1140	2150 x 1140	2150 x 1140	2150 x 1140	2150 x 1140
ДВИГАТЕЛЬ					
Мощность двигателя, В/кВт	3	3	3	3	3
Тип двигателя	электрический	электрический	электрический	электрический	электрический
Мощность двигателя подъема, кВт	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Тип двигателя подъема	гидравлический	гидравлический	гидравлический	гидравлический	гидравлический
АККУМУЛЯТОР					
Батарея, В/Ач	4 x 12В / 70Ач	4 x 12В / 70Ач	4 x 12В / 70Ач	4 x 12В / 70Ач	4 x 12В / 70Ач
Зарядка, В/А	48 / 10	48 / 10	48 / 10	48 / 10	48 / 10

*Указанные параметры носят ознакомительный характер и могут отличаться от фактических. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики в целях улучшения качества оборудования.